


Popis

- Kalené, broušené
- Materiál: Cf53
- Tvrdost: 62 ± 2 HRC

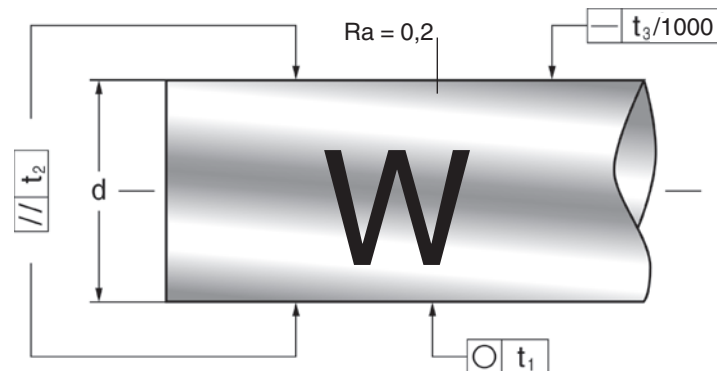

Obj. číslo	Průměr tyče d [mm]	Tolerance ISO h6 [μm]	Max. délka [mm]	Prokalená vrstva Rht DIN 6773 [mm]	Kruhovitost t ₁ [μm]	Rovnoběžnost t ₂ [μm]	Rovinnost t ₃ [mm/m]	Hmotnost [kg/m]
W5	5	0/-8	4000	0,5-0,8	4	6	0,16	0,16
W6	6	0/-8	6000	0,5-0,8	4	6	0,16	0,23
W8	8	0/-9	6000	0,6-0,9	4	6	0,16	0,40
W10	10	0/-9	6000	0,7-1,0	4	6	0,12	0,62
W12	12	0/-11	6000	0,8-1,2	5	8	0,12	0,89
W14	14	0/-11	6000	0,9-1,3	5	8	0,12	1,21
W15	15	0/-11	6000	1,0-1,4	5	8	0,12	1,39
W16	16	0/-11	6000	1,1-1,5	5	8	0,10	1,58
W18	18	0/-11	6000	1,1-1,5	5	8	0,10	2,00
W20	20	0/-13	6000	1,2-1,5	6	8	0,10	2,47
W22	22	0/-13	6000	1,2-1,5	6	8	0,10	2,98
W24	24	0/-13	6000	1,4-1,6	6	8	0,10	3,55
W25	25	0/-13	6000	1,5-1,7	6	9	0,10	3,85
W28	28	0/-13	6000	1,5-1,8	6	9	0,10	4,83
W30	30	0/-13	6000	1,5-1,9	6	9	0,10	5,55
W32	32	0/-16	6000	1,5-1,9	7	11	0,10	6,31
W35	35	0/-16	6000	1,5-1,9	7	11	0,10	7,55
W40	40	0/-16	6000	1,6-2,0	7	11	0,10	9,87
W45	45	0/-16	6000	1,6-2,0	7	11	0,10	12,50
W50	50	0/-16	6000	2,2-2,6	7	11	0,10	15,40
W55	55	0/-19	6000	2,2-2,6	8	13	0,10	18,64
W60	60	0/-19	7000	2,2-2,6	8	13	0,10	22,20
W65	65	0/-19	7000	2,2-2,6	8	13	0,10	26,03
W70	70	0/-19	7000	2,2-2,6	8	13	0,10	30,20
W75	75	0/-19	7000	2,2-2,6	8	13	0,10	34,70
W80	80	0/-19	7000	2,2-2,6	8	13	0,10	39,50
W90	90	0/-22	7000	2,2-3,2	8	13	0,20	49,92
W100	100	0/-22	7000	2,2-3,2	8	13	0,20	61,62

Možnost dodání i v palcových rozměrech
Skladem vodící tyče v délkách 3 m, dělíme dle požadavků zákazníka

Příklad pro objednání

W20-0900 - vodící tyč, průměr 20 mm, délka 900 mm