


Vodící tyče duté

Typ WH



Popis

- Duté, kalené, broušené
- Tvrdost: 62 ± 2 HRC
- Materiál: C60E

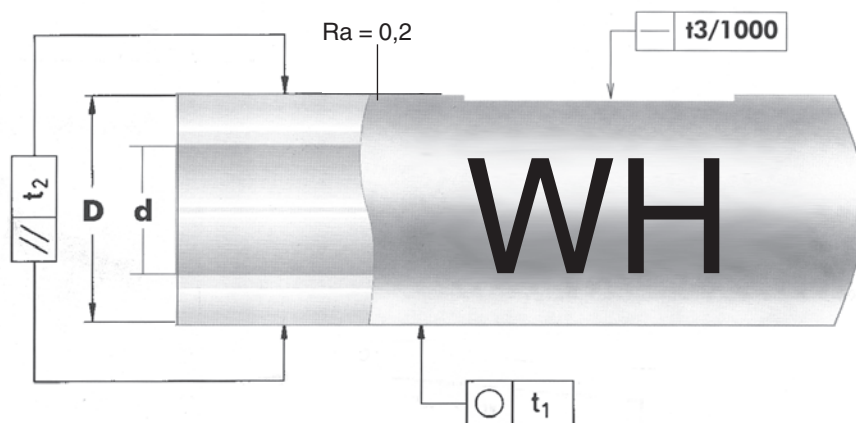

Obj. číslo	Průměr tyče		Tolerance ISO h6 [μm]	Max. délka [mm]	Prokalená vrstva Rht DIN 6773 [mm]	Kruhovitost t_1 [μm]	Rovnoběžnost t_2 [μm]	Rovinnost t_3 [mm/m]	Hmotnost [kg/m]
	vnější D [mm]	vnitřní $d \pm 10\%$ [mm]							
WH12	12	4,0	0/-11	6000	0,6-1,3	5	8	0,12	0,79
WH16	16	7,0	0/-11	6000	0,6-1,6	5	8	0,12	1,28
WH20	20	14,0	0/-13	6000	0,9-1,6	6	9	0,10	1,25
WH25	25	15,6	0/-13	6000	0,9-1,8	6	9	0,10	2,35
WH30	30	18,3	0/-13	6000	0,9-2,0	6	9	0,10	3,50
WH40	40	28,0	0/-16	6000	1,5-2,5	7	11	0,10	4,99
WH50	50	29,7	0/-16	6000	1,5-3,0	7	11	0,10	9,91
WH60	60	36,0	0/-19	6000	2,2-3,0	8	13	0,10	14,20

Ostatní průměry a provedení v palcích na poptávku.

Příklad pro objednání

WH40-1750 - vodící tyč dutá, průměr vnější 40 mm, vnitřní 28 mm, délka 1750 mm