


### Popis

- Nerezové, kalené, broušené
- Tvrdost:  $55 \pm 3$  HRC
- Materiál: X46Cr13

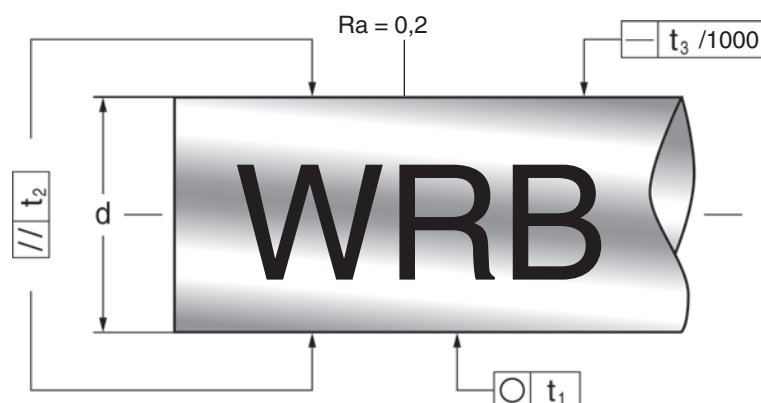

Obj. číslo	Průměr tyče d [mm]	Tolerance ISO h6 [μm]	Max. délka [mm]	Prokalená vrstva Rht DIN 50190 [mm]	Kruhovitost t <sub>1</sub> [μm]	Rovnoběžnost t <sub>2</sub> [μm]	Rovinnost t <sub>3</sub> [mm/m]	Hmotnost [kg/m]
WRB5	5	0/-8	4000	0,5-0,8	4	5	0,16	0,16
WRB6	6	0/-8	6000	0,5-0,8	4	6	0,16	0,23
WRB8	8	0/-9	6000	0,6-0,9	4	6	0,16	0,40
WRB10	10	0/-9	6000	0,7-1,0	4	6	0,16	0,62
WRB12	12	0/-11	6000	0,8-1,2	5	8	0,12	0,89
WRB14	14	0/-11	6000	0,9-1,3	5	8	0,12	1,21
WRB15	15	0/-11	6000	1,1-1,5	5	8	0,12	1,39
WRB16	16	0/-11	6000	1,1-1,5	5	8	0,12	1,58
WRB20	20	0/-13	6000	1,2-1,5	6	9	0,10	2,47
WRB25	25	0/-13	6000	1,5-1,7	6	9	0,10	3,85
WRB30	30	0/-13	6000	1,5-1,9	6	9	0,10	5,55
WRB40	40	0/-16	6000	2,5-3,0	7	11	0,10	9,87
WRB50	50	0/-16	6000	2,7-3,2	7	11	0,10	15,40
WRB60	60	0/-19	6000	2,9-3,3	8	13	0,10	22,20

Možnost dodání i v palcových rozměrech  
Skladem vodící tyče v délkách 3 m, dělíme dle požadavků zákazníka

### Příklad pro objednání

WRB16-1500 - vodící tyč nerezová, průměr 16 mm, délka 1500 mm