



Vodící tyče tvrděchromované

Typ WV



Popis

- Tvrděchromované, kalené, broušené
- Materiál: Cf53
- Tvrdost: 62 ± 2 HRC
- Chromová vrstva: 12± 5µm
- Tvrdost chromové vrstvy: 900-1100 HV 0,1

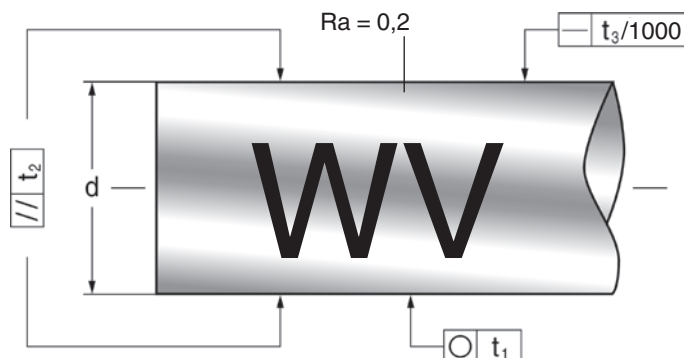

Obj. číslo	Průměr tyče d [mm]	Tolerance ISO h7 [µm]	Max. délka [mm]	Prokalená vrstva Rht DIN 6773 [mm]	Kruhovitost t ₁ [µm]	Rovnoběžnost t ₂ [µm]	Rovinnost t ₃ [mm/m]	Hmotnost [kg/m]
WV5	5	0/-12	4000	0,5-0,8	6	10	0,16	0,16
WV6	6	0/-12	6000	0,5-0,8	6	10	0,16	0,23
WV8	8	0/-15	6000	0,6-0,9	6	10	0,16	0,40
WV10	10	0/-15	6000	0,7-1,0	6	10	0,12	0,62
WV12	12	0/-18	6000	0,8-1,2	8	12	0,12	0,89
WV14	14	0/-18	6000	0,9-1,3	8	12	0,12	1,21
WV15	15	0/-18	6000	1,0-1,4	8	12	0,12	1,39
WV16	16	0/-18	6000	1,1-1,5	8	12	0,10	1,58
WV18	18	0/-18	6000	1,1-1,5	8	12	0,10	2,00
WV20	20	0/-21	6000	1,2-1,5	9	12	0,10	2,47
WV22	22	0/-21	6000	1,2-1,5	9	12	0,10	2,98
WV24	24	0/-21	6000	1,4-1,6	9	12	0,10	3,55
WV25	25	0/-21	6000	1,5-1,7	9	12	0,10	3,85
WV28	28	0/-21	6000	1,5-1,8	9	12	0,10	4,83
WV30	30	0/-21	6000	1,5-1,9	9	12	0,10	5,55
WV32	32	0/-25	6000	1,5-1,9	11	15	0,10	6,31
WV35	35	0/-25	6000	1,5-1,9	11	15	0,10	7,55
WV40	40	0/-25	6000	1,6-2,0	11	15	0,10	9,87
WV45	45	0/-25	6000	1,6-2,0	11	15	0,10	12,50
WV50	50	0/-25	6000	2,2-2,6	11	15	0,10	15,40
WV55	55	0/-30	6000	2,2-2,6	12	15	0,10	18,64
WV60	60	0/-30	7000	2,2-2,6	12	15	0,10	22,20
WV70	70	0/-30	7000	2,2-2,6	12	15	0,10	30,20
WV75	75	0/-30	7000	2,2-2,6	12	15	0,10	34,70
WV80	80	0/-30	7000	2,2-2,6	12	15	0,10	39,50
WV90	90	0/-35	7000	2,2-3,2	14	17	0,20	49,92
WV100	100	0/-35	7000	2,2-3,2	14	17	0,20	61,62

Možnost dodání i v palcových rozměrech

Skladem vodící tyče v délkách 3 m, dělíme dle požadavků zákazníka

Příklad pro objednání

WV30-2830 - vodící tyč tvrděchromovaná, průměr 30 mm, délka 2830 mm